


CTY-D (带电机)

- 最经济实惠的物料搬运方案
- 载重从500kg-3000kg
- 升高高度从1600mm-3500mm, 更高需定制
- 使用电动液压一键升高, 节省人工提升效率
- 插头标准可选(国标, 英标, 美标等等)
标配线长6米, 长度可定制
- 适配手动升高车CTY-D系列所有型号改装



● 门架由优质 C 型钢打造
使用油缸限位, 高度限定,
门架处不需要打物理限位螺丝, 安全可靠。

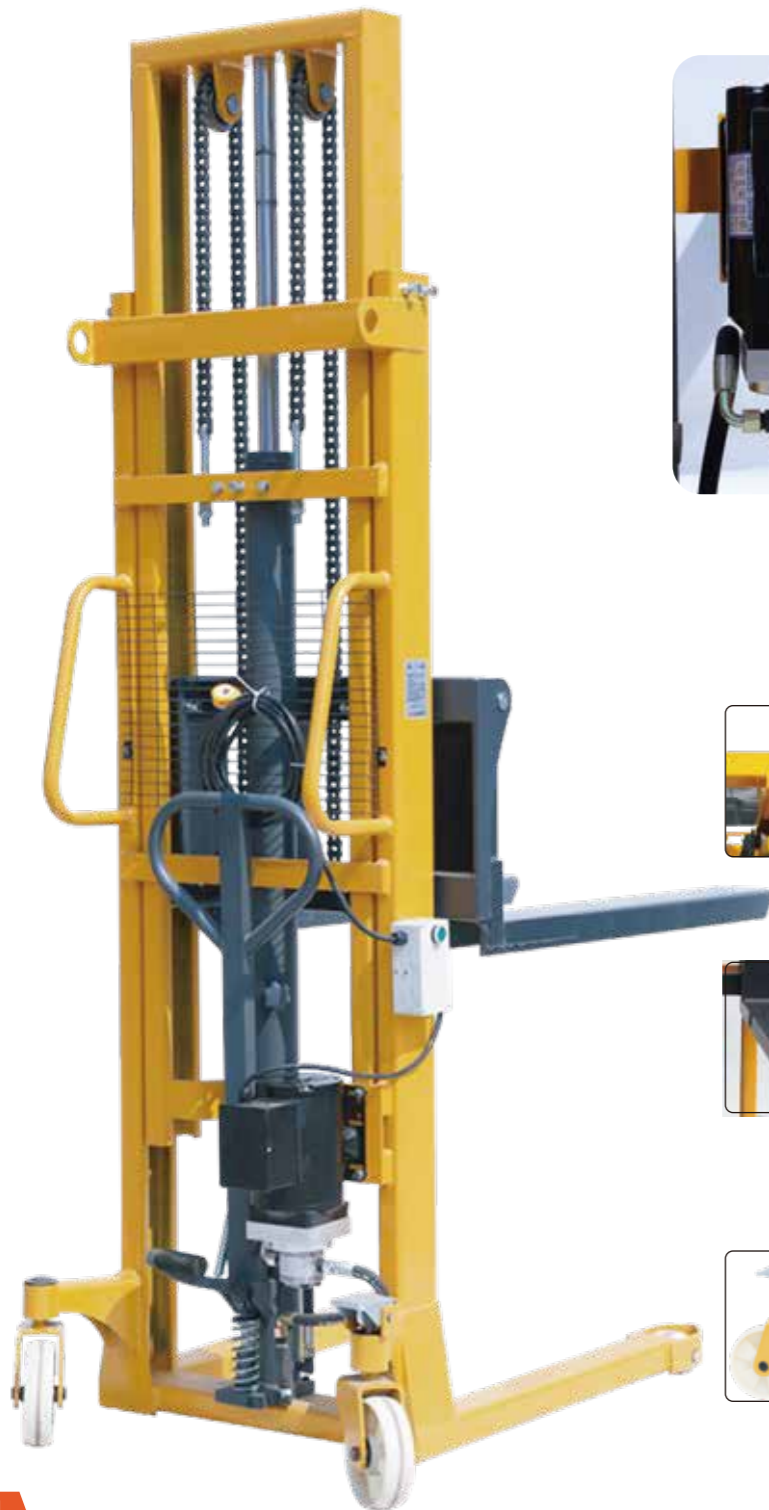

● 使用盖支腿式穿轴货叉, 保障货叉实载不变形,
提高货物搬运稳定性。
标准叉长1000mm (方头), 可选配1150mm圆头货叉。



● 刹车系统采用脚刹设计,
载重起升时踩下刹车, 确保上升平稳安全

CTY-D(带电机) 500/1000/2000/3000 Kg 单门架



型号	单位	CTY-D05-11	CTY-D05-13	CTY-D10-16	CTY-D20-16	CTY-D30-16
最大载重	kg	500	500	1000	2000	3000
最大升高高度	mm	1100	1300	1600	1600	1600
货叉低放高度	mm	90	90	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500	500	500
车身总长	mm	1250	1250	1440	1460	1480
车身总宽	mm	638	638	754	754	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1460	1660	1960	2020	2020
车身最大高度(举升状态)	mm	1460	1660	1960	2020	2020
货叉形式	mm	可调	可调	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	750*120*50	750*120*50	1000*120*50	1000*130*60	1000*150*60
货叉最大外宽	mm	255-580	255-580	255-690	275-700	320-750
支腿长度	mm	700	700	920	900	900
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x70	Φ80x90
自重 (不含电机)	kg	121/125	126/130	145/149	194/198	243/247



型号	单位	CTY-D10-20	CTY-D10-25	CTY-D10-30	CTY-D10-35
最大载重	kg	1000	1000	1000	1000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
货叉低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500	500
车身总长	mm	1440	1440	1440	1440
车身总宽	mm	804	804	804	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升状态)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉形式	mm	可调	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	1000*130*60	1000*130*60	1000*130*60	1000*130*60
货叉最大外宽	mm	275-750	275-750	275-750	275-750
支腿长度	mm	920	920	920	920
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x60	Φ80x60
自重 (不含电机)	kg	194/198	220/224	246/250	262/266



型号	单位	CTY-D20-20	CTY-D20-25	CTY-D20-30	CTY-D20-35
最大载重	kg	2000	2000	2000	2000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
货叉低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	500	500	500	500
车身总长	mm	1460	1460	1460	1460
车身总宽	mm	804	804	804	804
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升状态)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉形式	mm	可调	可调	可调	可调
货叉尺寸	mm	1000*130*60	1000*130*60	1000*130*60	1000*130*60
货叉最大外宽	mm	275-750	275-750	275-750	275-750
支腿长度	mm	900	900	900	900
轮子形式		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
自重 (不含电机)	kg	246/250	264/268	283/287	301/305